




Air Conditioning  
a member of **DAIKIN** group



#### PIE DE HUELLA

	25 TR	
	cm	in
Ancho	82.7	32 5/8"
Profundo	223.6	88"
Alto	210.1	82 3/4"

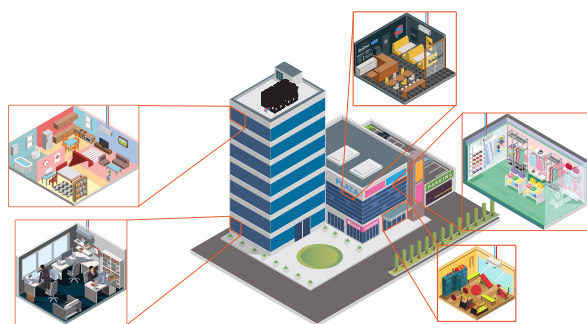

Instalación y usos Clic Axial

## Serie **Clic Axial**

### Configuración **Estándar**

- Disponible en sólo frío
- Módulo base de 25 TR
- Configuración modular de 25 TR hasta 250 TR
- Compresor scroll inverter o fijo
- Voltaje 460 / 3 / 60
- Condensador microcanal
- Pantalla de control táctil de 7" a color (Módulo madre)
- Lenguaje MODBUS
- Conexión integrada a redes TCP/IP (Red de área local e internet)\*
- Válvula esfera
- Válvula de balanceo de flujo
- Sensor dispersión térmica (En equipo bomba de calor)
- Filtro en cada módulo
- Filtro Decantador (En equipo solo frío)
- Refrigerante R-410A
- Pintura horneada ISO-9227 (Prueba de 1,500 horas de niebla salina)
- Certificación AHRI
- Cumple con ASHRAE 90.1
- Conexión Victaulic
- Ventiladores AC dentados (Bajo nivel de ruido)
- Equipos elegibles para proyectos LEED

\*Requiere nodo de conexión

### Configuraciones **Adicionales**














































- Voltaje 208 - 230 / 3 / 60
- Disponible en Bomba de Calor
- Disponible en Recuperación de Calor
- Protección anti-corrosiva en condensadores
- Comunicación BACnet (Se solicita por separado)




Clima-Flex S.A. de C.V.

Av. Central No. 285, Parque Logístico Industrial, Delegación La Pila. C.P. 78422 San Luis Potosí, S.L.P. México.

+52 (444) 1615043 | <http://www.clima-flex.com> | [contacto@clima-flex.com](mailto:contacto@clima-flex.com)

	UNIDADES MADRE	UNIDADES HIJO								
25 TR CLIC-VL-300										
50 TR CLIC-VL-600										
75 TR CLIC-VL-900										
100 TR CLIC-VL-1200										
125 TR CLIC-VL-1500										
150 TR CLIC-VL-1800										
175 TR CLIC-VL-2100										
200 TR CLIC-VL-2400										
250 TR CLIC-VL-3000										

**CLIC-300-VL-C-1-A-N-D-F-M-M-N-N-1-6-M-N-D-N-4-P-M**

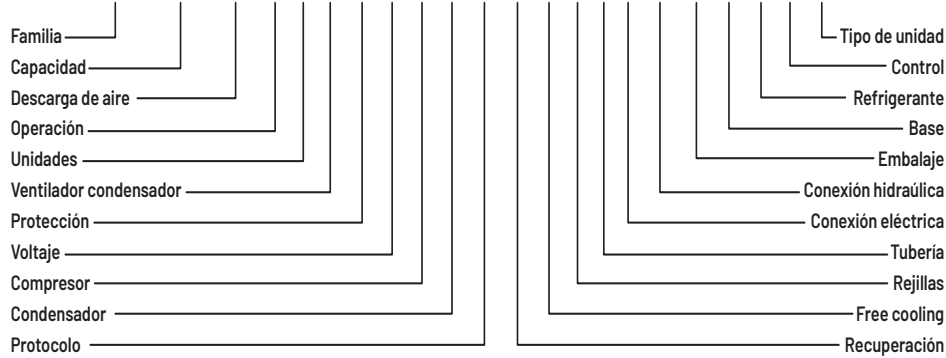

Para más información acerca de nomenclaturas acceda a la siguiente dirección:



[www.clima-flex.com/inicio/clic](http://www.clima-flex.com/inicio/clic)