





Air Conditioning
a member of **DAIKIN** group



PIE DE HUELLA



	7.5 TR		10 TR		12.5 TR	
	cm	in	cm	in	cm	in
Ancho	77.5	30½"	97.1	38¼"	118.7	46¾"
Profundo	80.6	31¾"	80.6	31¾"	80.6	31¾"
Alto	177.8	70"	177.8	70"	177.8	70"




Serie **Clim Axial**

Configuración **Estándar**

- Disponible en sólo frío
 - Capacidades base de 7.5, 10 y 12.5 TR
 - Configuración modular tándem hasta 50 TR
 - Compresor Scroll inverter o fijo (Módulo madre)
 - Voltaje 208 - 230 / 3 / 60
 - Condensador microcanal
 - Pantalla táctil de 7" a color (Módulo madre)
 - Válvula de balanceo de flujo
 - Válvula esfera (Módulo hijo)
 - Sensor de flujo sónico
 - Lenguaje MODBUS
 - Conexión integrada a redes TCP/IP (Red de área local e internet)*
 - Refrigerante R-410A
 - Pintura horneada ISO-9227 (Prueba de 1,500 horas de niebla salina)
 - Certificación AHRI
 - Cumple con ASHRAE 90.1
 - Equipos elegibles para proyectos LEED
 - Conexión Victaulic
 - Ventiladores AC dentados (Bajo nivel de ruido)
- *Requiere nodo de conexión


Configuraciones **Adicionales**

- Voltaje 440 - 460 / 3 / 60
- Protección anti-corrosiva en el condensador

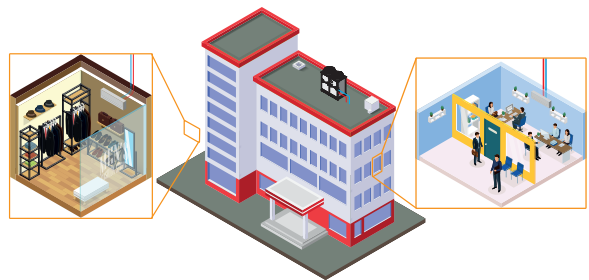

Instalación y usos Clim Axial

	UNIDADES MADRE			UNIDADES HIJO			TÁNDEM
	CLIM 7.5 TR	CLIM 10 TR	CLIM 12.5 TR	CLIM 7.5 TR	CLIM 10 TR	CLIM 12.5 TR	
7.5 TR CLIM-VS-090							
10 TR CLIM-VS-120							
12.5 TR CLIM-VS-150							
15 TR CLIM-VS-180							
17.5 TR CLIM-VS-210							
20 TR CLIM-VS-240							
22.5 TR CLIM-VS-270							
25 TR CLIM-VS-300							
27.5 TR CLIM-VS-330							
30 TR CLIM-VS-360							
32.5 TR CLIM-VS-390							
35 TR CLIM-VS-420							
37.5 TR CLIM-VS-420							
40 TR CLIM-VS-480							
42.5 TR CLIM-VS-510							
45 TR CLIM-VS-540							
47.5 TR CLIM-VS-570							
50 TR CLIM-VS-600							

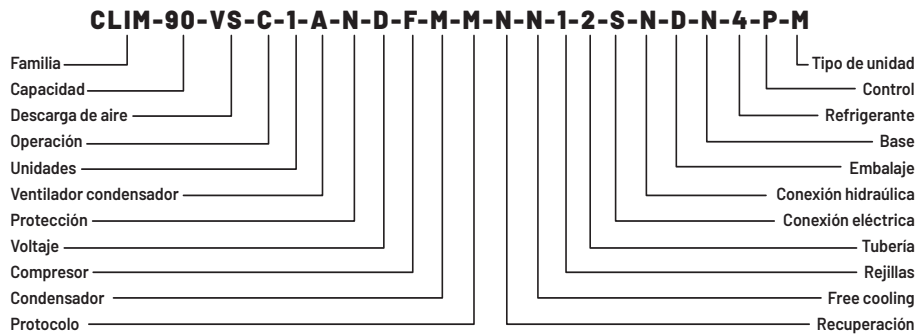

Para más información acerca de nomenclaturas acceda a la siguiente dirección:



www.clima-flex.com/inicio/clin-axial