



Air Conditioning
a member of **DAIKIN** group



PIE DE HUELLA

	3 TR		3 TR / 5 TR	
	cm	in	cm	in
Ancho	104.22	41 1/16"	104	40 15/16"
Profundo	61.23	24 1/8"	61.33	24 1/8"
Alto	176.53	69 1/2"	210.97	83 1/16"


Serie **CliWP**

Configuración **Estándar**

- Paquete adosado al muro
- Capacidades de 3 y 5 TR
- Refrigerante R-410A
- Pintura horneado ISO-9227 (Prueba de 1,500 horas de niebla salina)
- Presostatos para baja y alta presión
- Filtro de aire desechable
- Descarga superior
- Tipo de compresor fijo
- Lado de conexión izquierda o derecha
- Voltaje 208-230 / 3 / 60
- Control termostato de pared
- Ventilador del evaporador constante, eficiencia standard, centrífugo
- Ventilador del condensador constante, motor de eficiencia standard, axial
- Protección salina pintura gabinete 1,500 hrs.
- Rejilla, deflexión sencilla en inyección, retorno fijo
- Condensador Al/Al microcanal
- Operación en Sólo frío

Configuraciones **Adicionales**

- Controlador Microchiller/Modbus RTU
- Free cooling con actuador motorizado
- Protección anti-corrosiva en el condensador
- Voltaje 460 / 3 / 60 o 220 / 1 / 60

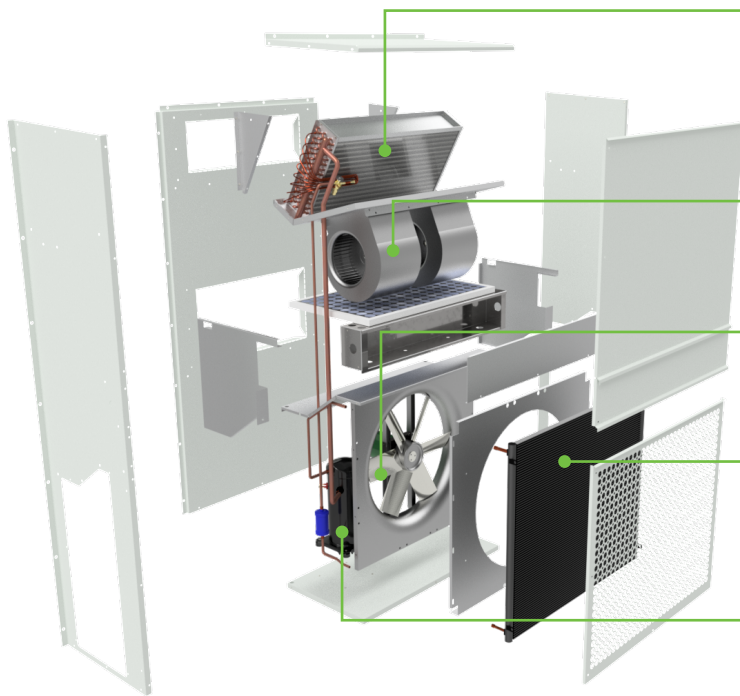

Evaporador

Disponible con serpentín de Cobre-Aluminio (Cu-Al) y Micro-canal Aluminio-Aluminio (Al-Al), optimiza el intercambio térmico, resiste a la corrosión, resistente a fugas y de fácil reparación.

Ventilador Evaporador

Ventilador AC centrífugo de operación silenciosa y alta eficiencia.

Ventilador Condensador


Ventilador Axial, disponible en AC fijos. Opera de manera silenciosa y eficiente.

Condensador

Serpentín de Micro-canal Aluminio-Aluminio (Al-Al), optimiza el intercambio térmico, resiste a la corrosión, resistente a fugas y de fácil reparación.


Compresor

Disponible en compresores Scroll fijos. Incrementan el desempeño y eficiencia del equipo.

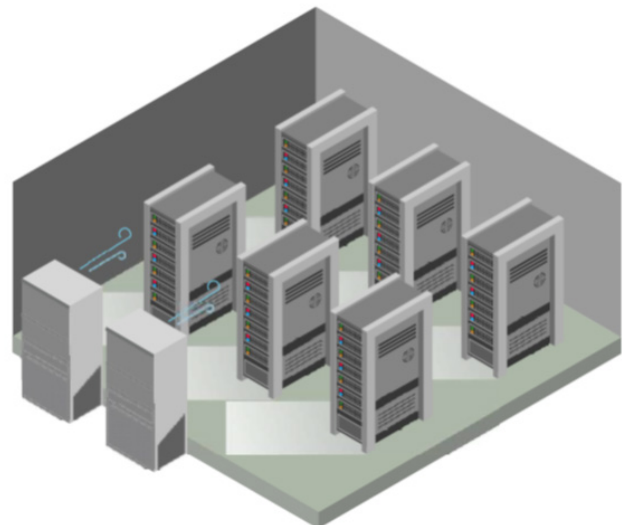

Las unidades Wallpack instaladas por parejas pueden rotar su funcionamiento en función de la hora y la consigna

CLIWP-36-U-F-L-C-T-C-A-P-1-N-C-D-M-1-4-0

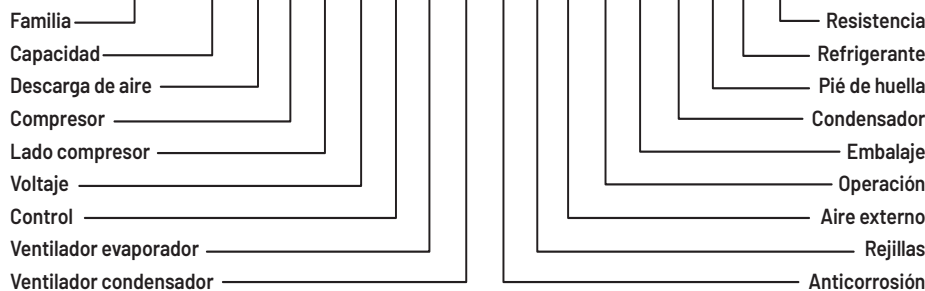

Para mas información acerca de nomenclaturas acceda a la siguiente dirección:



www.clima-flex.com/inicio/wall-pack